27 januari, 2015, www.brodit.se, © 2015 Brodit AB

Produkt 521630

521630 Aktiv hållare med cigg-kontakt Justerbar hållare. Passar enheter med och utan skal/skin som har följande mått: Bredd: 75-89 mm, Tjocklek: 12-16 mm.

Med din mobiltelefon i en hållare i bilen har du den alltid inom syn- och räckhåll. Trafiksäkert, praktiskt och bekvämt! Med en aktiv hållare har du alltid ett nyladdat batteri när du lämnar bilen. Om du har en bil med USB-anslutning kan du ta bort cigg-kontakten från hållarens kabel, du får då en USB-kabel att ansluta direkt till USB-kontakten i bilen.

Den justerbara hållaren passar telefoner med och utan skal/skin som har följande mått. Bredd: 75-89 mm, Tjocklek: 12-16 mm. Justerbara hållare finns i olika storlekar. Mät din telefon och jämför med hållarens specifikationer för att säkerställa att du valt rätt produkt (om du använder skal: mät enheten med skalet på plats).

Innan du använder hållaren behöver du säkerställa att laddkontakten sitter vänd åt rätt hål (den går att ändra) och även ställa in hållarens bredd så att den passar just din mobil, sedan håller den stadigt din telefon i ett upprätt läge som ger dig maximal mobiltäckning. Hållaren har en snygg och diskret design som smälter väl in i bilens inredning. Du kan ansluta exempelvis en portabel handsfree eller laddkabel till telefonen när den sitter på plats i hållaren.

Hållaren är tillverkad av svart ABS-plast. Du sätter snabbt och lätt i din telefon i hållaren, och tar lika enkelt med dig den när du lämnar bilen. Hållaren är utrustad med kulled så att du smidigt kan justera vinkeln för att undvika reflektion i skärmen. Du kan vinkla hållaren 22° i åt varje håll. Monteras på ProClip Monteringsplattform.

EAN: 7320285216303

MONTERINGSANVISNING

1.

2.

3.

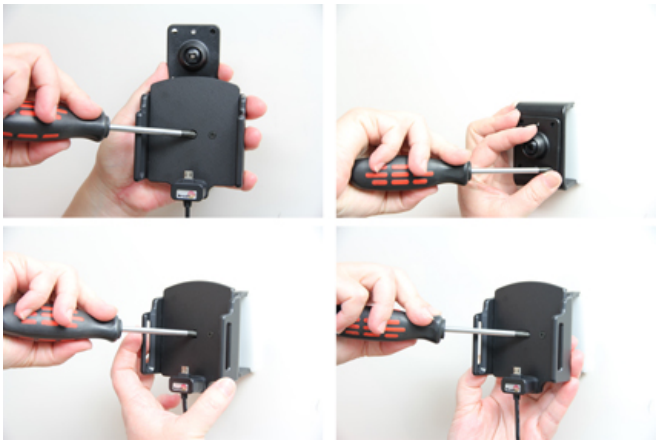

4.

Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Kontrollera på din telefon åt vilket håll laddkontakten ska sitta. Placera laddkontakten i det medföljande låsblocket. Sätt låsblocket på plats på hållarens framsida. Vänd på hållaren och skruva fast låsblocket med de medföljande skruvarna.

2. Anpassa hållaren efter din enhet: Lossa på skruvarna på hållarens framsida så att hållarens sidor kan justeras. Placera enheten i hållaren. Pressa ihop hållarens sidor så att enheten sitter stadigt på plats. Skruva åt skruvarna på hållarens framsida.

3. Montera fast din hållare på plats: Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kulleden. Skruva några varv på skruven, bara så att gängan börjar ta. Dra ut hållaren och håll den lätt i spänn, skruva samtidigt fast skruven så att hållaren dras fast mot kulleden. Dra först åt skruven hårt, lossa den sedan så att hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.

4. Hållaren färdigmonterad.